
Scene Driveguard 800Plus Manual

โครงสร้างสินค้า

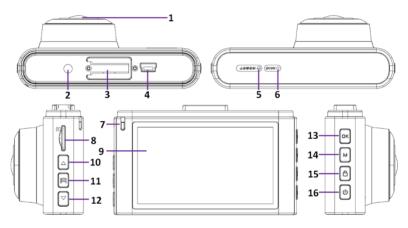

1	เลนส์	5	ช่องรีเซ็ต	9	จอแสดงผล	13	OK
2	ช่องต่อกล้อง	6	ช่องใมโครโฟน	10	ปุ่มขึ้น/ซ้าย	14	ปุ่ม โหมค
	หลัง						
3	ช่องต่อขายึค	7	ไฟแสดงสถานะ	11	ปุ่มเมนู	15	ปุ่มลี้อค
4	ช่องต่อไฟเข้า	8	ช่องใส่ SD	12	ปุ่มลง/ขวา	16	ปุ่มเปิด/ปิด
			Card				

ป่มต่างๆ

"ป่มเปิด/ปิด"

กคค้าง 2 วินาทีเพื่อ เปิด/ปิดเครื่อง

กคเพื่อเปิด/ปิดหน้าจอ

หมายเหตุ: ระหว่างที่กล้องทำงาน กดากรั้งเพื่อปิดจอ และกดซ้ำอีกครั้งเพื่อเปิดจอ

"ปุ่มถือค"

ล็อคไฟล์ฉุกเฉิน

หมายเหตุ: ขณะที่กล้องกำลังบีนทึกวีดีโอ หากต้องการบันทึกวีดีโอเป็นกรณีพิเศษให้กดปุ่มลี่อดไฟล์ เพื่อที่กล้องจะทำการลี่แคไฟล์นี้ไปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นเพื่อจะได้ไม่ปนกับโฟลเดอร์ปกติ

"ปุ่มโหมค"

กดเพื่อเปลี่ยนโหมด จาก วีดีโอ 🗲 ถ่ายภาพ 🛨 คูภาพข้อนหลัง

"ปุ่มOK"

ฟังกชั่น 1: กดบันทึก/กดหยดวีดีโอ.

ฟังก์ชั่น 2: กดถ่ายภาพในโหมด การถ่ายภาพ

ฟังก์ชั่น 3: ในโหมคดภาพย้อนหลัง กดเพื่อเล่นไฟล์.

ฟังก์ชั่น 4: Used as the button "OK".

Under the "standby" mode, "shooting" and "replay", long press [Menu], then shortly press [UP the shortly press of the shortly press o

/ Down] to browse the files, shortly press [OK] to confirm the file.

"ปุ่มลง"

ฟังก์ชั่น: กดเลื่อนลง


"ปุ่มลง"

ฟังก์ชั่น: กคเลื่อนขึ้น

ฟังก์ชั่น 2: เปลี่ยนหน้าจอกล้องจากกล้องหน้าไปกล้องหลัง

"ปุ่มเมนู"

ฟึงก์ชั่น: เมนู กดเพื่อเข้าหน้าเมนูและกดอีกครั้งเพื่อออกจากหน้าเมนู



เตรียมตัวสำหรับการใช้ครั้งแรก

การติดตั้ง

- 1. ตำแหน่งที่ติดกล้องทั้งหน้าและหลังไม่ควรที่จะบดบังวิสัยทัศน์ในการขับขึ่
- สำหรับรถบางคัน จะมีการจ่ายไฟผ่านกล้องจุดบุหรื่หลังจากคับเครื่องยนต์แล้ว ดังนั้นควรที่จะดึงคาร์ ชาร์จเจอร์ออกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

• เริโด/ริโด

- 1. เปิด:
- 1) กล้องจะเปิดให้อัตโนมัติหลังจากที่รถสตาร์ทเครื่องยนต์;
- 2) ทำการกดปุ่มเปิด ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อทำการเปิดกล้อง
- 2. ปิด:
- 1) กล้องจะปิดให้อัตโนมัติหลังจากที่รถดับเครื่องยนต์:
- 2) ทำการกดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อทำการปิดกล้อง

• การเลือก Micro SD Card

- 1. Micro SD Card ที่ใช้สำหรับกล้องรุ่นนี้ให้ใช้ที่เป็น Class10 U3 สามารถรองรับได้สูงสุด 128GB
- 2. ถ้าต้องการถอดการ์ดออกให้กดที่ตัวการ์ด กล้องจะทำการดันการ์ดออกมา.
- 3. การใช้การ์คครั้งแรก ควรที่จะต้องฟอร์แมทการ์คจากกล้องเสมอ และหากใช้การ์คที่มีความจุขนาด 64GB ขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องฟอร์แมทการ์คผ่านตัวกล้องก่อนใช้งาน

คำสั่งในเมนู

ช่วงเวลาวีดีโอ: 1นาที, 3 นาที, 5 นาที

รอบบันทึกในแต่ละช่วงวีดีโอ

เสียงในวีดีโอ: เปิด/ปิด

G-Sensor: ปิด/ต่ำ/กลาง/สูง

เมื่อถูกแรงกระแทก กล้องจะทำการย้ายไฟล์ไปอยู่อีกโฟลเดอร์

บันทึกป้ายทะเบียน: ตั้งค่าเลขป้ายทะเบียนเพื่อบันทึกในลายน้ำวัดีโอ

พักหน้าจอ: ปิด/เนาที/งนาที กล้องจะทำการดับหน้าจอหลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้

Video coding: H265 and H264.

Light source frequency: 60HZ and 50 HZ.

ปุ่มเสียง: เปิด/ปิด

เสียงลำโพง: เงียบ/ต่า/กลาง/สูง

ภาษา: มีภาษาไทย

ตั้งค่าเวลส**: 2031/01/01/24/24**

ฟอร์แมทการ์ด: มี

คืนกลับค่าโรงงาน: มี

About: software version.


Technical specification

LCD screen	3.0 inch IPS full-view display screen				
Camera Lens	High resolution camera with a 6G Lens				
Language	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, русский, Deutsch, Français, Español and Italiano, Thai				
Video	3840*2160 /1920*1080				
Video format	MP4				
Photo format	JPEG				
Microphone /	Built-in				
Light source	50Hz/60Hz				
USB interface	USB2.0				
Power interface	5.0V 2A				
Battery	Built-in super capacitor				

หมายเหตุ: อาจมีการปรับเปลี่ยนสเป็กโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรคสังเกตที่สินค้าจริง

Scene Driveguard 800Plus Manual

Product structure

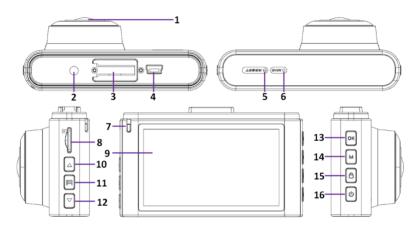

	1	Camera	5	Reset hole	9	Display	13	OK
						screen		
	2	Rearcam	6	Microphone	10	Up / Left	14	Mode
		interface		hole		•		
	3	Holder	7	Indicating	11	Menu	15	Lock
		surface		light				
Г	4	USB	8	TF card slot	12	Down / Right	16	Power
L		Interface						

Buttons

Button "Power"

Function 1:Long press 2 seconds turn on/off function

Function 2: Turn off the display screen function

Note: When car black box is turn on, press the [Power] button, the unit will turn off the display, and tap again to turn on the display.

Button "Lock"

Function: emergent lock

Note: under the "video recording" mode, if the current video needs to be protected but not covered by later ones, shortly press [emergent lock] to trigger the function of emergency lock; then the current video will be saved as a special video and it will not be covered by others.

Button "Mode"

In "standby" mode, shortly press [mode] button to switch between different modes (recording/photographing/playback).

Button "OK"

Function 1: Start up / shut down the function "video".

Under the "video" mode, shortly press "OK" to start recording, shortly press [OK] again to stop.

Function 2: Shooting

Under the "shooting" mode, shortly press [OK] for one time, then one photo can be taken.

Function 3: play the files

In the file browsing mode, short press [Enter] to play the video.

Function 4: Used as the button "OK".

Under the "standby" mode, "shooting" and "replay", long press [Menu], then shortly press [UP / Down] to browse the files, shortly press [OK] to confirm the file.

Button 'Down"

Function: Page down

Under the mode "menu" and "replay", page down.

Button "Up"

Function 1: Page up.

Under the mode "menu" and "replay", page up.

Function 2: Switch over cameras.


After the rear camera is accessed, double cameras will be displayed. Under the mode "Video", shortly press [Up] to switch over among the front camera, PIP (picture in picture) and rear camera; under the mode "shooting", the rear camera and front camera can be switched over.

Button "Menu"

Function: Menu.

Under "standby", shortly press [Menu] to access to function setting. After the setting, shortly press [Menu] to log out the setting. (Setting is the same when under the mode "video",

"shooting" and "replay").



Preparation for First Use

Installation

- 3. According to the interior environment, tightly fix the vehicle-mounted power cord; in order not to adversely affect your eyesight, the car black box shall be installed in front of the rear view mirror in the car. In this way, you can get a better and wider view.
- 4. Do not install the car black box at a place where it will adversely affect the driver's attention or where it will block the driver's view.
 - 5. For some cars, the power will be supplied to the car black box after the car is shut

down; if so, it is mandatory to pull out the vehicle-mounted power, otherwise, accident will be resulted in.

On/Off

1. On:

- 1) The car black box will turn on automatically when the car is started up;
- 2) The car black box can be started manually by pressing the On/Off button for 2 seconds.

2. Off:

- 1) The car black box will turn off automatically when the car is shut down;
- 2) The car black box can be stopped manually by pressing the On/Off button for 2 seconds.

Selection of Memory Card

- 1. Memory card (micro SD card or micro SDHC card) shall be additionally bought by the user, which is not included in the car black box. Please use the high-speed TF card (U3 required), whose capacity shall be no less than 8GB, maximal of TF card is 128GB.
- 2. If you need to get out the memory card; then slightly press the bottom of the memory card, by which the card will be sprang up; get out the card with your fingers gently.
- 3. Before the first use, TF card shall be formatted.

Menu instructions

Video time: 1min., 3 min. and 5 min.

Note: Cycling time of each video.

Video sound: on and off.

Note: When recording the video, the sound will be recorded synchronously; when the sound is off, the recording video will be mute.

Collision sensitivity: off, low, medium and high.

Note: When making the video, if there is a crash or impact, the video will be locked.

License plate number: Set the license plate number.

Note: Set a license plate number used in Mainland China.

Screen saver: Off, 1min, and 3 min.

Note: When the recorder is not operated for X minutes, the camera will turn off the LCD screen display, and press any button, the screen will turn on.

Video coding: H265 and H264.

Note: Video code format can be selected, H265 is the default.

Light source frequency: 60HZ and 50 HZ.

USB mode: Use USB cable to connect with a computer.

Button-pressing sound: On and off.

Speaker volume: silence, low, medium and high;

On / off sound: On and off;

Language:

 $English, Simplified\ Chinese,\ Traditional\ Chinese,\ Japanese,\ pyccкий,\ Deutsch,\ Français,$

Español and Italiano.

Time setting: 2031/01/01/24/24

Format memory card: Yes and no.

Note: Confirm to format the SD card.

Factory data reset: Yes and no.

Note: After resetting the system, camera function will be recovered as the defaulted.

About: software version.

Technical specification

LCD	screen	3.0 inch IPS full-view display screen
Camera Lens		High resolution camera with a 6G Lens

Language	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, русский, Deutsch, Français, Español and Italiano. Thai
Video	3840*2160 /1920*1080
Video format	MP4
Photo format	JPEG
Microphone /	Built-in
Light source	50Hz/60Hz
USB interface	USB2.0
Power interface	5.0V 2A
Battery	Built-in super capacitor

Note: This product retains design and specifications without prior notice. If there are differences, please refer to the actual unit.